M64

Valvola a flusso avviato con soffietto esente manutenzione a vite esterna

Streamlined flow valve with bellows maintenance free outside screw

PN **16**

GHISA SFEROIDALE | NODULAR CAST IRON

Caratteristiche | *Features*



Applicazioni

Valvole per acqua calda e/o surriscaldata, vapore, aria, fluidi diatermici, ecc.

Trovano impiego negli impianti di trasmissione calore, centrali termiche, caldaie e serbatoi, impianti di teleriscaldamento, applicazioni con olio diatermico, ecc.

Applications

Valves for hot water and/or overheated water, steam, air, diathermic fluids, etc.


They are suitable for heat transfer systems, thermal power stations, industrial boilers and tanks, district heating plants, diathermic oil installations, etc.

MAINTENANCE FREE

TA-Luft APPROVED

Materiali | *Materials*

POS	COMPONENTE	*COMPONENTS*	*MATERIAL*
1	CORPO	*BODY*	*EN-GJS-400-18-LT*
2	CAVALLETTO	*YOKE*	*EN-GJS-400-18-LT*
3	SEDE	*SEAT*	*STAINLESS STEEL 1.4021*
4	OTTURATORE	*DISC*	*STAINLESS STEEL 1.4021*
5	STELO	*STEM*	*STAINLESS STEEL 1.4021*
6	SOFFIETTO	*BELLOWS*	*STAINLESS STEEL 1.4541*
7	DISCO ANTIFRIZIONE	*ANTIFRICTION DISC*	*STAINLESS STEEL 1.4021*
8	GUARNIZIONI	*GASKETS*	*GRAPHITE + ST. STEEL*
9	BADERNA	*PACKING*	*GRAPHITE*
10	VOLANTINO	*HANDWHEEL*	*PRESSED STEEL*
11	VITI	*SCREWS*	*CARBON STEEL*

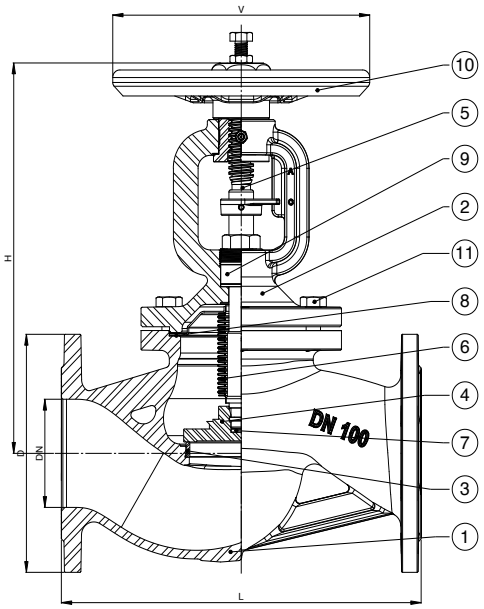

Dimensioni | *Dimensions*

DN	D mm	L mm	H mm	V mm	Kg -	Kv m^3/h
15	95	130	215	125	3.99	4.6
20	105	150	215	125	4.54	7.3
25	115	160	225	125	5.47	11.7
32	140	180	230	125	6.83	16.8
40	150	200	255	150	9.92	26.7
50	165	230	255	150	11.96	42.6
65	185	290	325	200	20.6	77.9
80	200	310	330	200	23.1	111
100	220	350	365	250	30.6	177
125	250	400	415	300	45.5	262
150	285	480	460	350	58.2	368
200	340	600	580	400	110.3	664
250	405	730	690	500	183	1044
300	460	850	740	600	242	1493

Condizioni di esercizio | *Working conditions*

PRESSIONE	*PRESSURE [bar]*	16	15.5	14.7	13.9	12.8	11.2
TEMPERATURA	*TEMPERATURE [°C]*	-20/+120	+150	+200	+250	+300	+350

Kv alla percentuale di alzata M64/R
Kv at stroke rate M64/R

DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300
20%	0.33	0.84	1.3	2.2	3.72	8.26	8.91	16.1	21.1	35.9	51.1	72	316	435
40%	0.99	1.77	2.81	4.53	7.24	14.2	18	30.9	40.4	60.9	109	143	554	762
60%	2.17	3.52	4.91	8.3	13.5	22.2	34.2	55.2	74.6	103	190	258	695	956
80%	3.27	5.47	7.64	12.5	19.8	30.8	53.8	80.4	117	154	252	377	776	1067
100%	4.19	6.77	9.22	15.4	24.5	36.5	64.1	91.7	138	182	286	446	890	1224


Limiti di utilizzo | *Limits of use*

È necessario l'uso dell'otturatore equlibrato quando la pressione differenziale supera i seguenti valori:
It is necessary to use the balanced disc when the differential pressure is over the following values:


DN	200	250	300
PRESSIONE	*PRESSURE [bar]*	14	9	6

NOTA: Utilizzando una valvola con otturatore equilibrato è indispensabile installarla al contrario, cioè con la pressione sopra l'otturatore
NOTE: When using a valve with balanced disc, it is essential to install it in reverse way, that is with the pressure on the disc


Varianti | *Variations*




M64 R
Otturatore parabolico
Parabolic disc




M64 T
Otturatore con guarnizione intercambiabile di PTFE (max 180°C)
Interchangeable PTFE gasket on the disc (max 180°C)



M64 RT
Otturatore parabolico con guarnizione intercambiabile di PTFE (max 180°C)
Parabolic disc with interchangeable PTFE gasket (max 180°C)



M64 EQ
Otturatore equilibrato
Balanced disc



M64 A
Otturatore semi-automatico con funzione di valvola di ritegno e chiusura
SDNR disc (check + on/off function)

MIVAL SRL reserves the right of technical amendments without any notice