

M154

Valvola a flusso avviato a vite esterna tradizionale a baderna

Streamlined flow valve outside screw
traditional type

PN 16

GHISA SFEROIDALE | NODULAR CAST IRON

Caratteristiche | Features



Applicazioni

Valvole per acqua calda e/o surriscaldata, vapore, aria, fluidi diatermici, ecc.

Trovano impiego negli impianti di trasmissione calore, centrali termiche, caldaie e serbatoi, impianti di teleriscaldamento, applicazioni con olio diatermico, ecc.

Applications

Valves for hot water and/or overheated water, steam, air, diathermic fluids, etc.

They are suitable for heat transfer systems, thermal power stations, industrial boilers and tanks, district heating plants, diathermic oil installations, etc.


Valvola a flusso avviato a vite esterna, tradizionale a baderna

Streamlined flow valve outside screw, traditional type

M154

Materiali | Materials

POS	COMPONENTE	COMPONENTS	MATERIAL
1	CORPO	BODY	EN-GJS-400-18-LT
2	CAVALLETTO	YOKE	EN-GJS-400-18-LT
3	SEDE	SEAT	STAINLESS STEEL 1.4021
4	OTTURATORE	DISC	STAINLESS STEEL 1.4021
5	STELO	STEM	STAINLESS STEEL 1.4021
6	DISCO ANTIFRIZIONE	ANTIFRICTION DISC	STAINLESS STEEL 1.4021
7	GUARNIZIONE	GASKET	GRAPHITE + ST. STEEL
8	BADERNA	PACKING	GRAPHITE
9	VOLANTINO	HANDWHEEL	PRESSED STEEL
10	VITI	SCREWS	CARBON STEEL

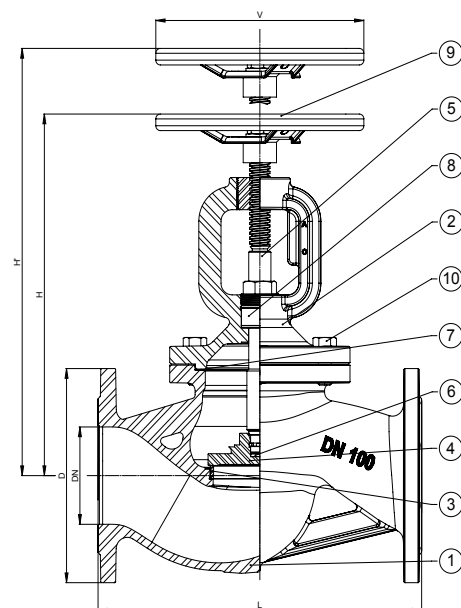

Dimensioni | Dimensions

DN	D mm	L mm	H mm	H' mm	V mm	Kg	Kv m³/h
15	95	130	220	226	100	3.5	4.6
20	105	150	220	226	100	4.5	7.3
25	115	160	225	232	100	5	11.7
32	140	180	225	233	125	6.5	16.8
40	150	200	260	270	150	9.5	26.7
50	165	230	260	273	150	12	42.6
65	185	290	335	356	200	19.5	77.9
80	200	310	335	360	200	22.5	111
100	220	350	380	405	225	33.5	177
125	250	400	415	450	250	45.5	262
150	285	480	465	510	350	66	368
200	340	600	620	680	400	116	664
250	405	730	750	820	500	170	1044

Condizioni di esercizio | Working conditions

PRESSIONE PRESSURE [bar]	16	15.5	14.7	13.9	12.8	11.2
TEMPERATURA TEMPERATURE [°C]	-10/+120	+150	+200	+250	+300	+350

Kv alla percentuale di alzata M154/R

Kv at stroke rate M154/R

DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250
20%	0.33	0.84	1.3	2.2	3.72	8.26	8.91	16.1	21.1	35.9	51.1	72	316
40%	0.99	1.77	2.81	4.53	7.24	14.2	18	30.9	40.4	60.9	109	143	554
60%	2.17	3.52	4.91	8.3	13.5	22.2	34.2	55.2	74.6	103	190	258	695
80%	3.27	5.47	7.64	12.5	19.8	30.8	53.8	80.4	117	154	252	377	776
100%	4.19	6.77	9.22	15.4	24.5	36.5	64.1	91.7	138	182	286	446	890

Limiti di utilizzo | Limits of use

È necessario l'uso dell'otturatore equilibrato quando la pressione di esercizio supera i seguenti valori:


It is necessary to use the balanced disc when the working pressure is over the following values:

DN	200	250
PRESSIONE PRESSURE [bar]	14	9

NOTA: Utilizzando una valvola con otturatore equilibrato è indispensabile installarla al contrario, cioè con la pressione sopra l'otturatore


NOTE: When using a valve with balanced disc, it is essential to install it in reverse way, that is with the pressure on the disc

Varianti | Variations




M154 R

Otturatore parabolico
Parabolic disc




M154 T

Otturatore con guarnizione
intercambiabile di PTFE (max 180°C)
Interchangeable PTFE gasket on the
disc (max 180°C)




M154 RT

Otturatore parabolico con
guarnizione intercambiabile di
PTFE (max 180°C)
Parabolic disc with interchangeable
PTFE gasket (max 180°C)



M154 EQ

Otturatore equilibrato
Balanced disc



M154 A

Otturatore semi-automatico con
funzione di valvola di ritegno e
chiusura
SDNR disc (check + on/off function)