


VALVOLA A SFERA LEGGERA FFL

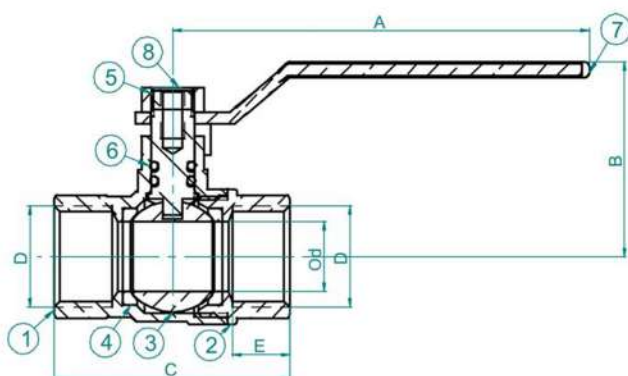

POS.	DESCRIZIONE	TRATTAMENTO	MATERIALE	NORME	Q.TA'
1	Corpo in ottone stampato a caldo	Nichelatura esterna	CW617N	UNI EN 12165	1
2	Manicotto ottone stampato a caldo	Nichelatura esterna	CW617N	UNI EN 12165	1
3	Sfera	Cromatura	CW617N	UNI EN 12165	1
4	Sede	/	P.T.F.E.	BS6564	2
5	Asta di manovra	/	CW614N	UNI EN 12164	1
6	Oring	/	NBR 70 SH	EN 549	2
7	Leva in acciaio piatta	Geomet 321 + rivestim. Plastica	DD 11	UNI EN 10111	1
8	Dado	Geomet 321	CB 4FF	UNI EN 10263	1

D		3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"	2"1/2	3"	
d		8	14,5	19	23	30	38	47	60	74	
A		70	85	85	110	110	140	140	205	205	
B		31,5	33	35	44	49	67	76	117	126	
C		42	45	57	68	76	88	103	127,5	148,5	
E		9,5	12	13	16	15	16	17,5	21	24	
Peso gr		90	150	250	390	610	920	1260	2470	3600	

Caratteristiche generali

Impiego: montaggio nel sistema di condotta fissa per ogni tipo di impianto idraulico, di riscaldamento, pneumatico ecc.

Manovra: rotazione di 90° della leva

Limite di temperatura: -20°C +120°C

Direzione del passaggio: in entrambi i sensi

Pressione di utilizzo: PN 25 fino a 40°C - PN 16 da 41°C a 95°C - PN 10 da 96°C a 120°C

Filettatura: Gas UNI ISO 228



A richiesta, versione con attacchi filettati GAS M/F